


# Instellen Inbelverbinding Windows NT

## Stap 1 Inbelverbinding installeren

Tip: Houd de cd-rom van Microsoft Windows NT bij de hand.


- Klik Start.
- Klik Settings, Control Panel.
- Dubbel klik Network.
- Klik tab Services aan.

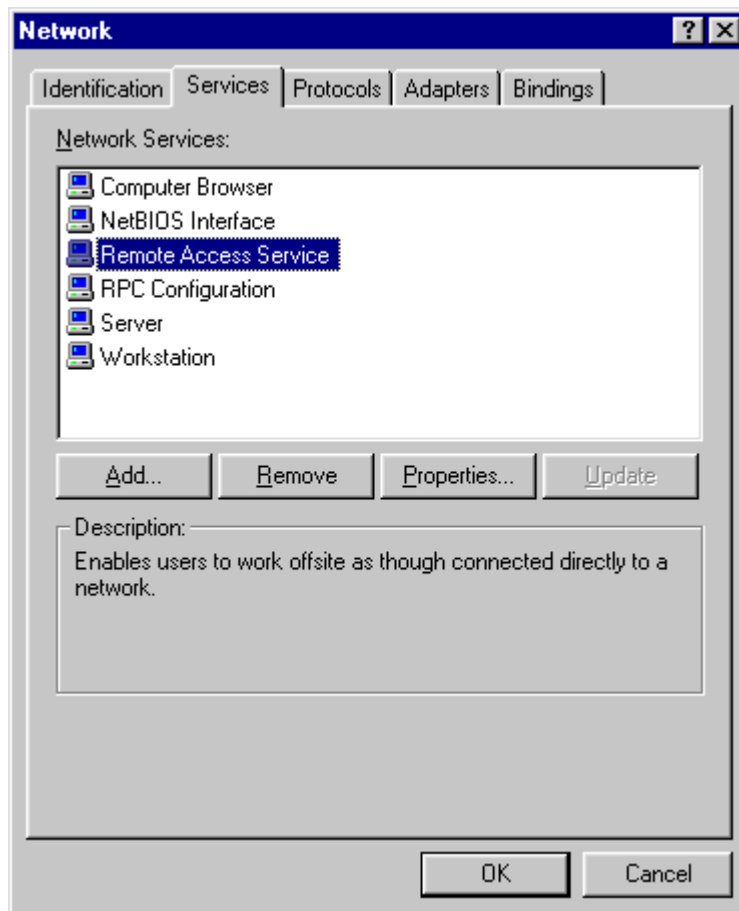

- Is Remote Access Services geïnstalleerd? Ga verder met **stap 2**.
- Is Remote Access Services niet geïnstalleerd? Klik Add, selecteer Remote Access Services en klik Ok

## Stap 2


- Selecteer Remote Access Services en klik Properties.
- In window Remote Access Setup klik op Add om het modem of ISDN adapter in de lijst toe te voegen.

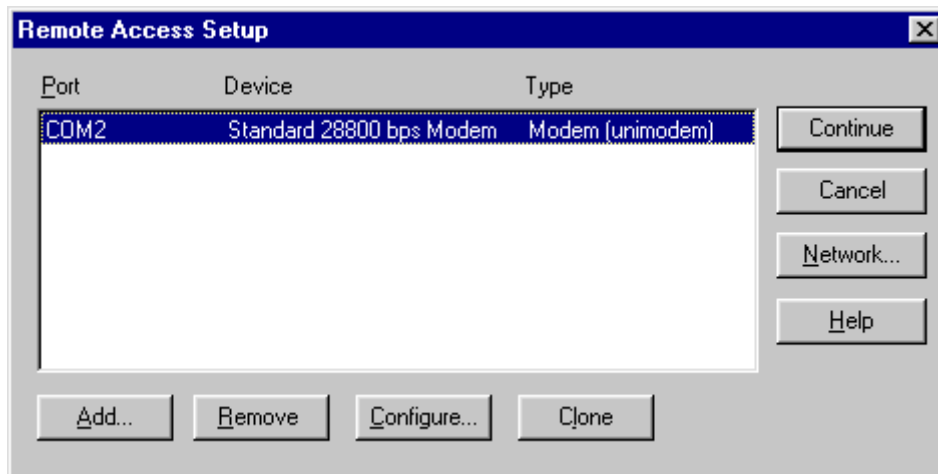

- Klik Configure en stel het modem / ISDN adapter in op Dial out Only, klik op Ok.
- Klik in het scherm Remote Access Setup op Network en stel alleen TCP/IP in, klik op Ok.
- Nu klikt u in het scherm Remote Access Setup op Continue en start de computer opnieuw op.

### Stap 3 Dial-up Networking / Externe toegang :

- Dubbel klik My Computer.
- Dubbel klik Dial-Up Networking.
- Als dit de eerste keer is dat u de Dial-Up Networking gebruikt dan komt het volgende scherm in beeld:

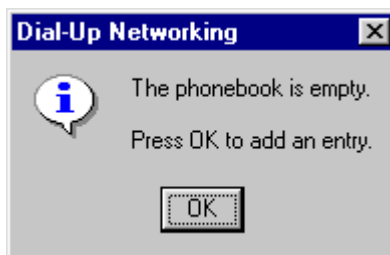


klik vervolgens op Ok.

- Nu wordt er een naam gevraagd voor het uitbel icoon. Vul in: Dutch. Klik Next.
- In het scherm Server klik:
  - I am calling the Internet
  - Send my plain text password if that's the only way to connect.
- Klik Next (Volgende).
- Voer in scherm Phone Number uw locale inbeltelefoonnummer in.
- Klik Finish (Voltoeien).

### Configuratie van Dial-up Networking:

- Dubbel klik My Computer en dubbel klik vervolgens op Dial-up Networking en klik op button More.

- Kies vervolgens Edit entry and modem properties uit de lijst.
- Onder tab Basic staat ingevuld:
  - Entry name: Dutch
  - Phonenumber: een lokaal inbelnummer
  - Dialing using: het geïnstalleerde modem en Use another port if busy is aangevinkt
- Onder tab Server staat ingevuld:

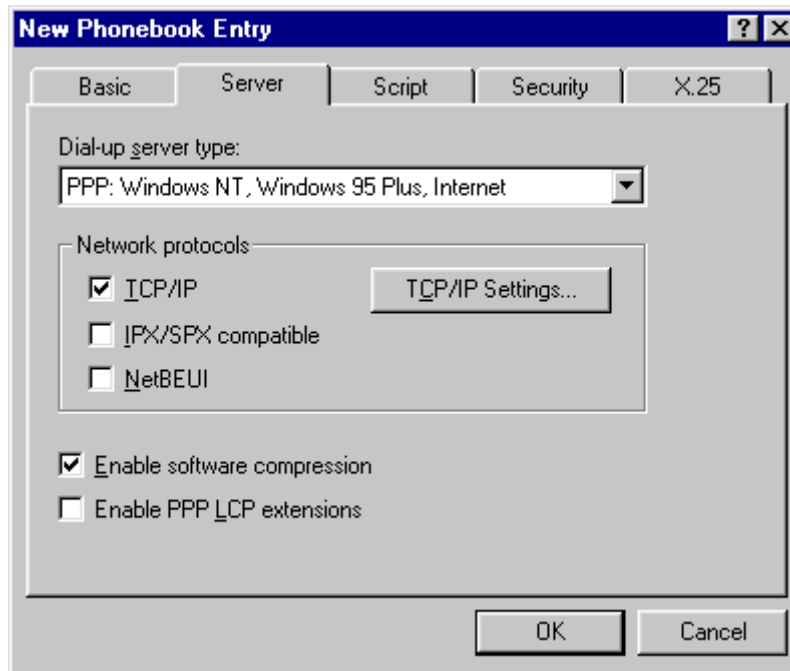

- Dial-up server type: PPP: Windows NT, Windows 95 Plus, Internet
- Network protocols: alleen een vinkje bij TCP/IP
- Enable Software Compression: gevinkt indien een modem; ISDN niet.
- Enable PPP LCP extensions: niet gevinkt.
- Klik de button TCP/IP Settings aan. Stip of vink aan:
  - Server assigned IP Address
  - Server assigned name server addresses
  - Use IP header compression
  - Use default gateway on remote network. Klik op Ok.
- Onder tab Script staat None gestipt.
- Onder tab Security staat gestipt Accept any authentication including clear text.
- Onder tab X.25 selecteer onder Network: None en klik dan op Ok.
- Klik op Dial om te kunnen inbellen dan volgt het scherm Connect to Dutch. Hier moeten de inlognaam en wachtwoord ingevuld worden, in veld Domain mag niets staan.

## **Stap 4 Gegevens voor software :**

### Email:

- Outgoing mail / Uitgaande e-mail (SMTP Server) : mail.dutch.nl
- Incoming mail / Inkomende e-mail (POP3 Server) : mail.dutch.nl

### News:

- News Server : news.dutch.nl

### FTP:

- Host name / Adres : ftp.dutch.nl